

SCHEDA TECNICA

IL POLIMERO SUPER PRODUTTIVO
Symplex
NANOTECHNOLOGY

ABREX-SYSTEM-TOOLS

ULTRA POLISH UP3 «COMPOUND & WAX»

P/N 141-0004-__

DESCRIZIONE

Symplex® Ultra Polish UP3 abrasivo e cera, Formula professionale "One Step Polish". Vero prodotto per la rimozione dei difetti con protezione duratura. Contiene abrasivi, polimeri e cere di ultima tecnologia. Taglia, Lucida e protegge la vernice con un solo prodotto. Ideale per colori scuri. Nessun residuo bianco sulle parti nere.

Ultra Polish UP3®, genera polvere molto bassa, è facile rimuovere, non macchia le parti in plastica, aumenta la produttività.

Come prodotto di nuova generazione è ideale per l'uso sia su trasparenti tradizionali, che su anti-scratch, uhs, Vhs, ceramiche

PROPRIETA' FISICHE

- ❖ COLORE : VERDE CON OSSIDO DI ALLUMINIO
- ❖ LIQUIDO : VISCOSO
- ❖ ODORE : CARATTERISTICO
- ❖ FORMULA: CONFORME VOC
- ❖ DIMENSIONE: MINERALE OTTIMALE
- ❖ CONTENITORI: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- ❖ VELOCITÀ DI APPLICAZIONE: 1500 – 2000 RPM
- ❖ VITA DEL PRODOTTO: 1 ANNO

TECNICA DI APPLICAZIONE

Symplex® Ultra Polish UP3, è progettato per fornire taglio, livellamento e lucentezza in un unico prodotto.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

APPLICAZIONE

- ❖ Applicare una piccola quantità e lucidare a una velocità compresa tra 1500- 2000 giri / min. Esercitando una pressione sufficiente in questa prima applicazione. Utilizzare un tampone di lana

APPLICAZIONE

- ❖ Controllare se avete rimosso i graffi di carteggiatura.
- ❖ Se non riesci ad ottenere una buona finitura, ripetere 2/3 volte il lavoro.
- ❖ Per ottenere una finitura brillante e la massima protezione applicare in finitura il nostro SYMPLEX P2 PAINT PROTECTOR.

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

LUCIDATRICE ROTATIVA/ DUAL ACTION

La maggior parte delle macchine lucidatrici presenti nelle carrozzerie sia elettriche che pneumatiche, può essere utilizzato con Symplex® UP3 . Ad una velocità di rotazione consigliata tra 1500 e 2000 rpm è raccomandato per quanto riguarda la lavorazione con tampone di lana.

TAMPONE DI LAVORAZIONE E FINITURA

Raccomandiamo caldamente con Symplex® Ultra Polish UP3 l'uso dei nostri tamponi Symplex® Turbo Extreme 100% lana, (P / N 134-0008-UN -134-0010-UN) O Spugna (P/N CN027150H – CN027200H). Per la finitura ultra lucida tamponi in schiuma (spugna) Turbo Symplex® piano (P / N CN026165S –CN026180S –CN026200S) oppure bugnato (P/N CN027150S-CN027180S-CN027200S) . In abbinamento con i paltorelli (P/N SPL11520114 – SPL11820114 – SPL11825114)

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO


Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE


Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

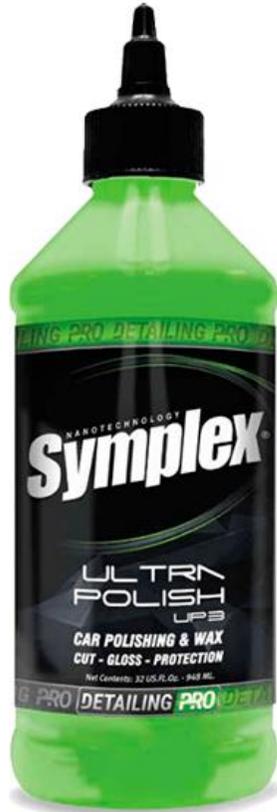

DIMENSIONE



Gallons Quarts Pints 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml

COME USARE



Agitare bene prima dell'uso



Usare una piccola quantità



Usare un tampone di lana a velocità 1500-2000rpm ,applicare una moderata pressione



Per eliminare gli ologrammi sui colori scuri, velocità consigliata 1200-1500 rpm



Per rimuovere i residui utilizzare un panno in microfibra

Symplex

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM